



Atlacomulco, México a 22 de abril de 2019.

Configurar Modem Arcadyan VRV7006CW22 en modo Bridge

(Si lo que quiere es cambiar solo el nombre de red SSID y la Contraseña omite el paso 3 y 4)



1. Primero hay que conectarnos al equipo ya sea por Wi-Fi o por cable, si se conecta por Wi-Fi debe usar la contraseña grabada en la parte de atrás del modem.

Nos conectamos usando los datos que vienen en la parte de atrás del modem si es por Wi-Fi.

INFINITUM0257_2.4
Conectada, segura
Propiedades
Desconectar

arcadyan
Model: VRV7006CW22
Power: 12V=1A
IP: 192.168.1.254
User: TELMEX
Made in China. P30P01213 R01 ELN

S/N: AR1828420257
MAC: 00 72 63 D0 27 90
WPA: RYcqh76zkr




- Luego una vez conectados vamos a ir a un navegador y colocamos la dirección “192.168.1.254” y vamos los siguientes datos para acceder, **Usuario: TELMEX Password: “Viene en la parte de atrás del Modem”.**




Ponemos la IP: 192.168.1.254 y damos enter.



Colocamos los datos para ingresar al equipo.
Usuario: TELMEX
Contraseña: Ver Atrás del modem
Y damos aceptar.

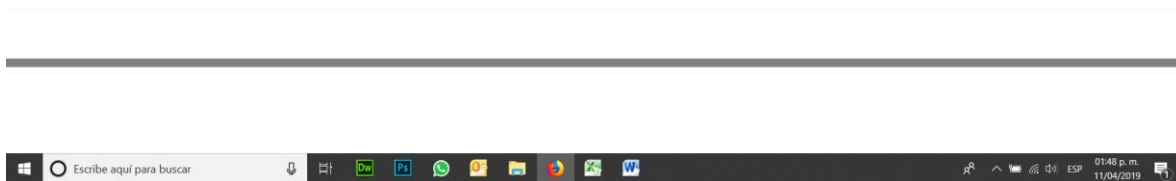

- Una vez dentro veras la siguiente pantalla, nos vamos a LAN.

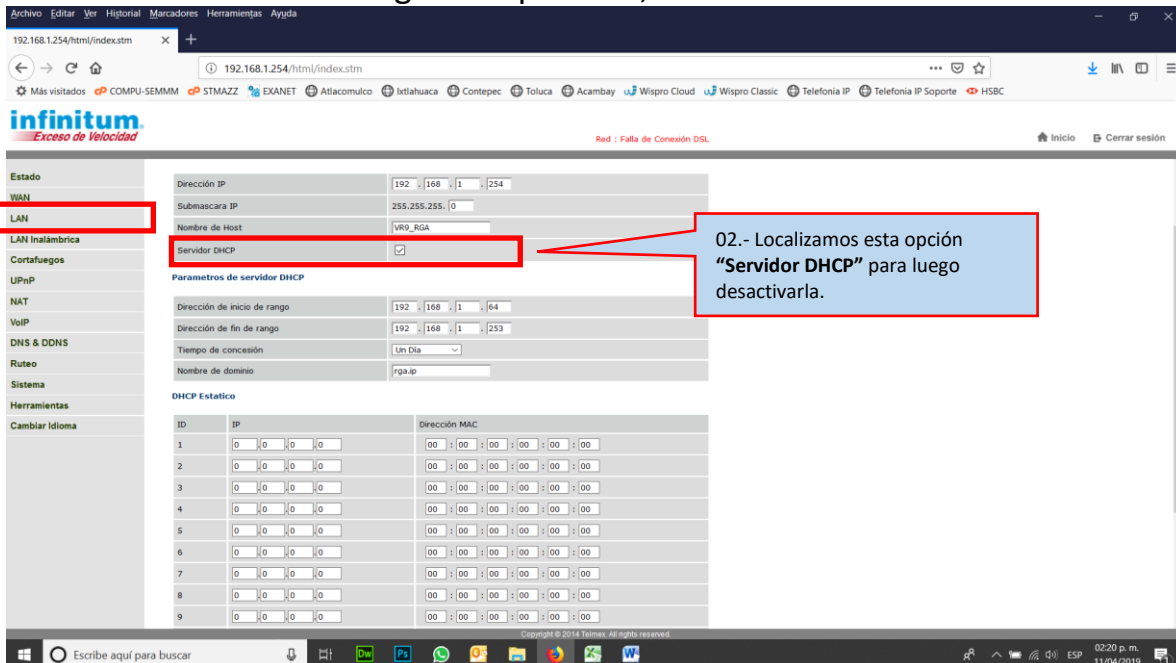

01.- Clic en “LAN”

02.- Localizamos esta opción “Servidor DHCP” para luego desactivarla.



4. Desactivamos la opción “Servidor DHCP” y “Guardamos”, va a reiniciar para aplicar la configuración el modem.

01.- Quitamos la palomita del “Servidor DHCP”.

02.- Damos clic en “Aplicar”.

5. Cambiamos nombre de red y Contraseña para el Wi-Fi.

01.- Damos clic en “LAN Inalámbrica”.

02.- Luego en “2.4G”.

03.- Colocamos el nombre de la red Wi-Fi “SSID1”.

04.- Colocamos la contraseña para proteger nuestra red Wi-Fi. Para ver la contraseña podemos activar la opción.



6. Guardamos los cambios.

01.- Guardamos los cambios de nuestra red Wi-Fi.

7. Con esto estamos terminando y listos para navegar por Wi-Fi.

01.- Nos conectamos por Wi-Fi usando la contraseña establecida en el paso anterior.