



Atacomulco, México a 1 de abril de 2019.




HG659 HUAWEI Modo Bridge

1. Entrar al Panel de Control






2. Localizar “Centro de Redes y Recursos Compartidos”.

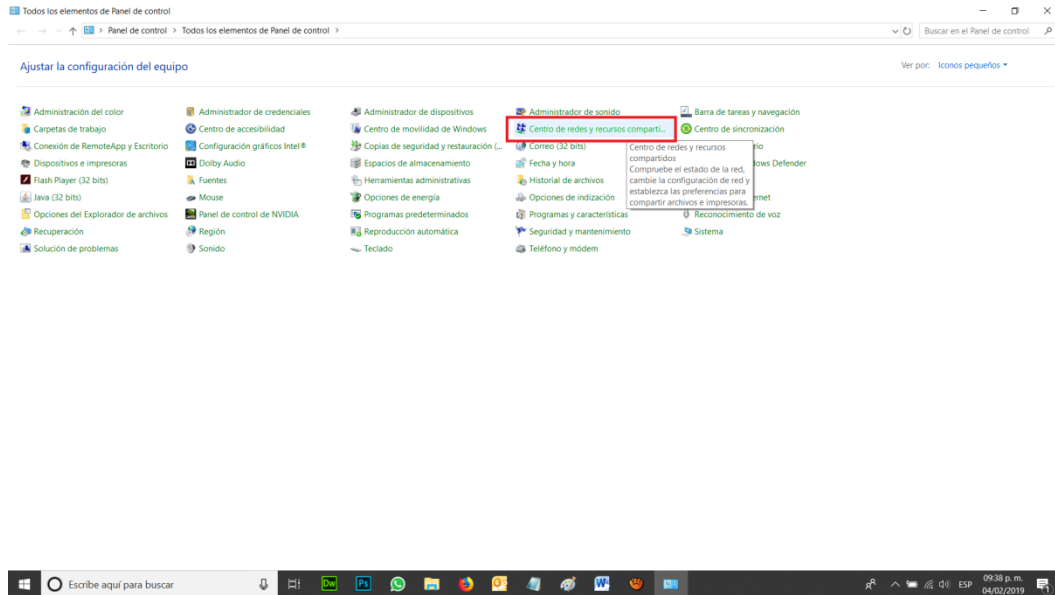


3. Seleccionamos la opción “Cambiar Configuración del adaptador”.

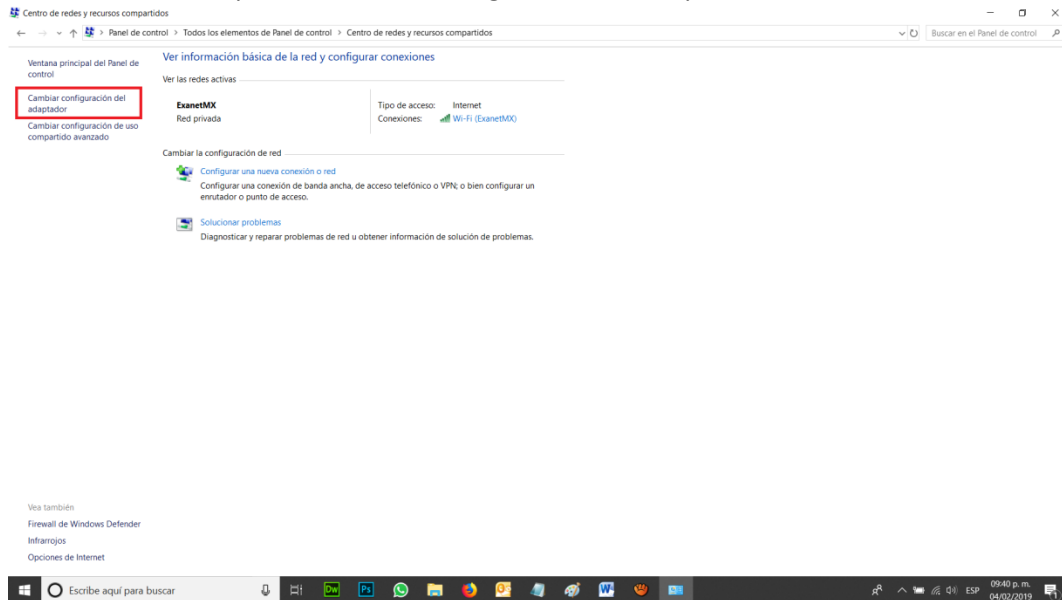




4. Damos clic derecho sobre la conexión de red cableada **“Ethernet”** donde está conectada la máquina y seleccionamos **“Propiedades”**.

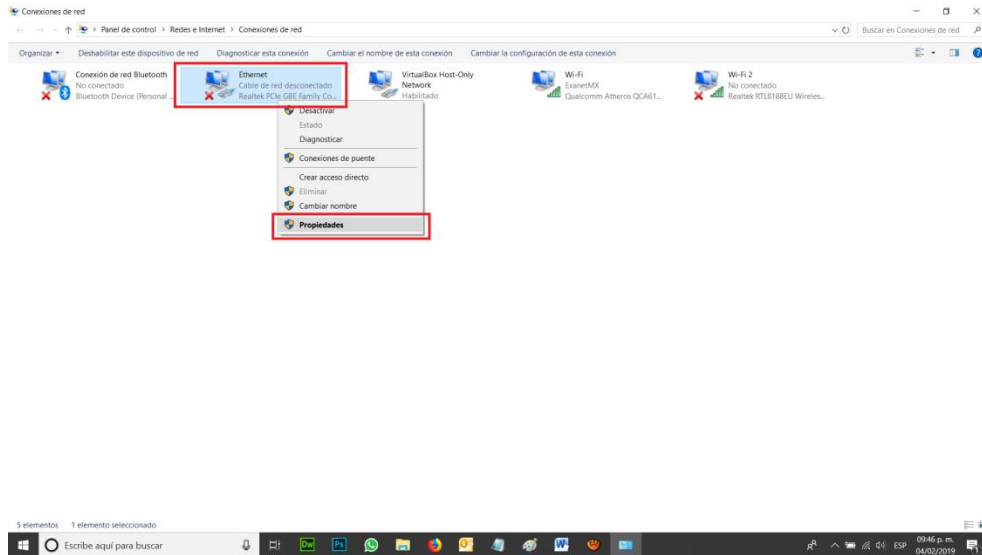


5. Se abrirá una ventana como la siguiente hay que seleccionar **“Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)”**.


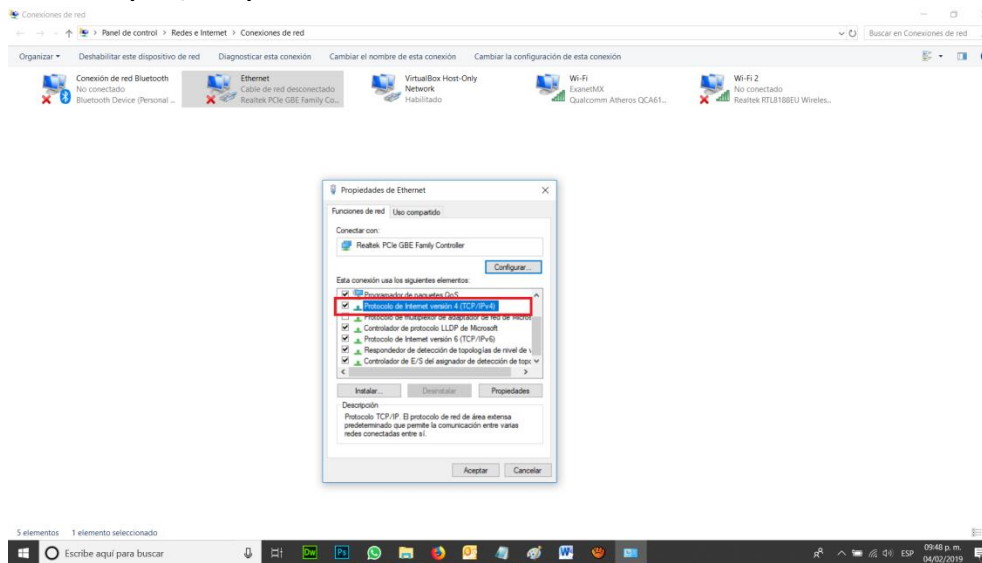




6. Abrirá una ventana debe seleccionar **“Usar la siguiente dirección IP:”** hay que colocar una Dirección IP dentro del segmento **“192.168.1.X”** y mascara de subred **“255.255.255.0”** y le dan **“Aceptar”**.

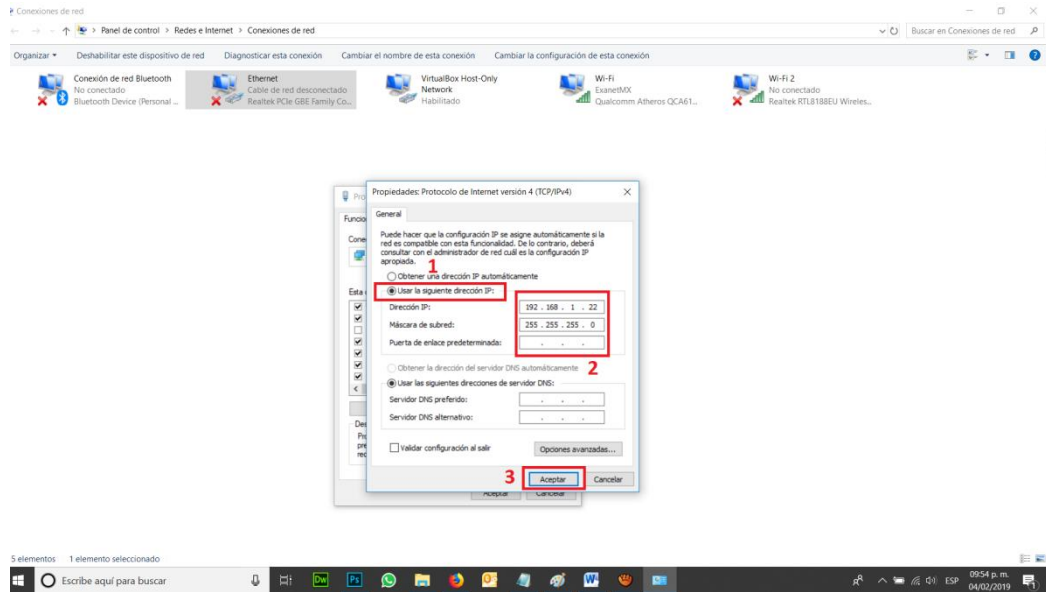

7. Hay que conectar la Laptop o PC a un puerto amarillo del modem y este a su vez alimentarlo a la corriente para encenderlo.

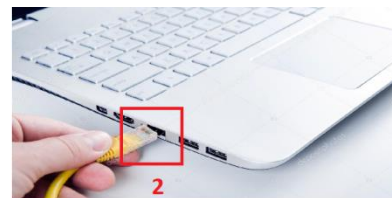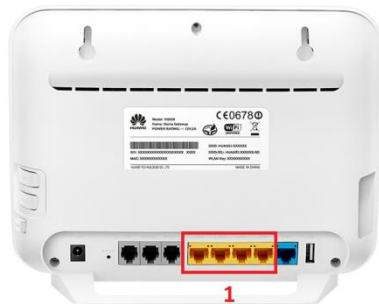


Usando el Patchcord debe conectar el modem y la Laptop o PC al puerto Ethernet






8. Abrir un navegador y teclear la dirección **“192.168.1.254”** y darle Enter va a pedir un Username: **“TELMEX”** y Password: **“Viene atrás del Modem”**.

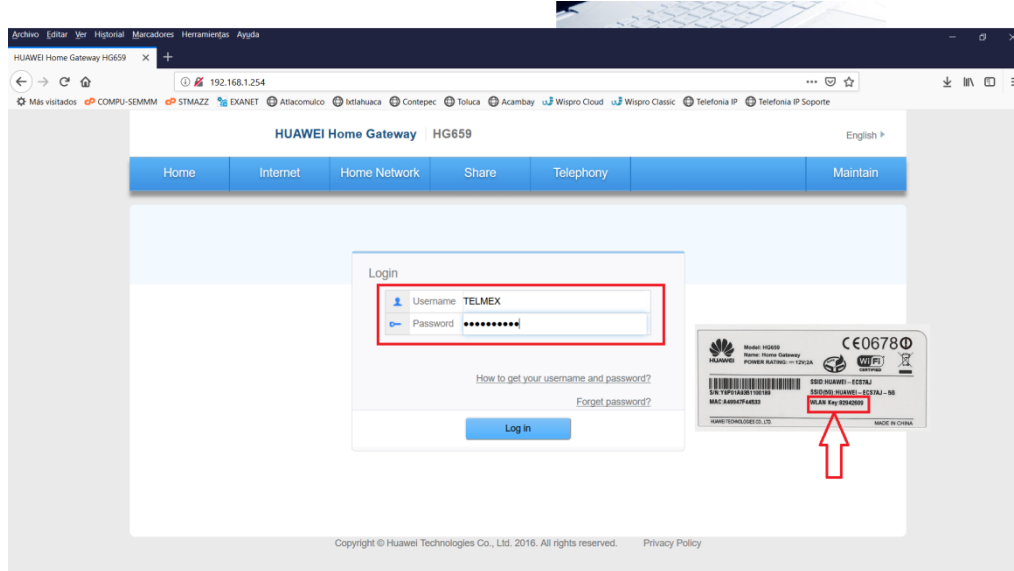


9. Al entrar vera una página como la siguiente hay que darle clic en **“Internet”** y después en **“Internet Settings”**.

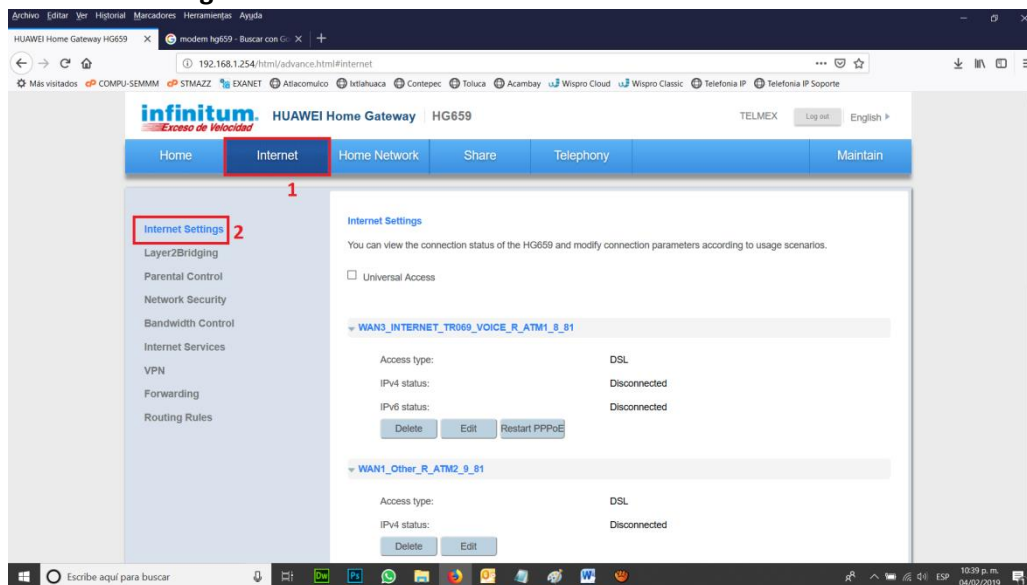




10. Buscar la opción **“WAN5_INTERNET_TR069_VOICE_R_ETH1_VID_881”** o algo similar posteriormente en **“Connection type”** seleccionamos **“Bridged”**, desmarcamos la opción **“Enable VLAN”** y aplicamos **“Save”**.

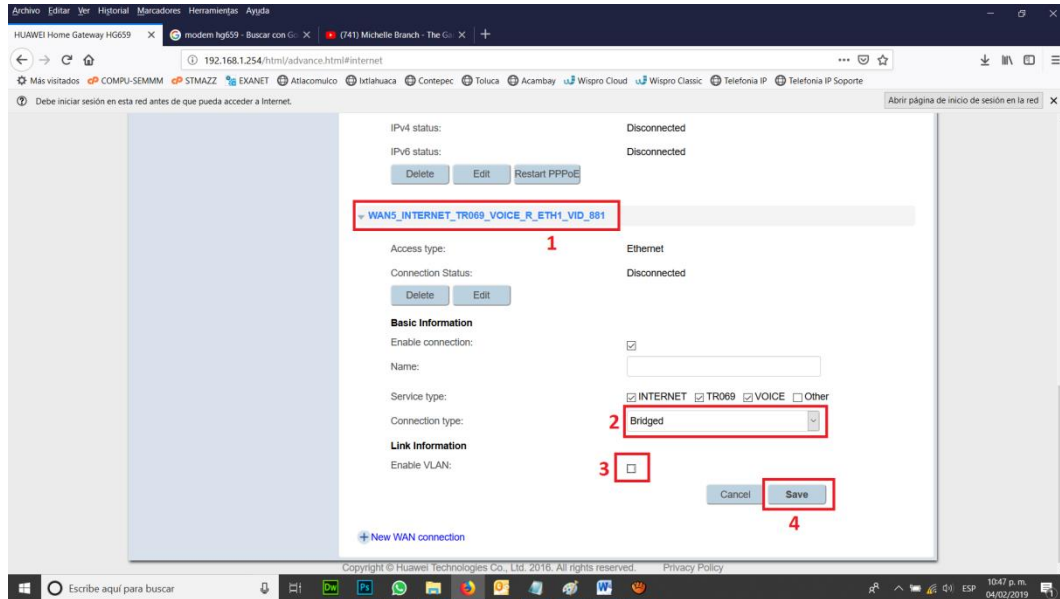


11. Luego procedemos a cambiar el Nombre de red Wi-Fi y Contraseña, nos vamos a **“Home Network”** y luego a **“WLAN Settings”** s.

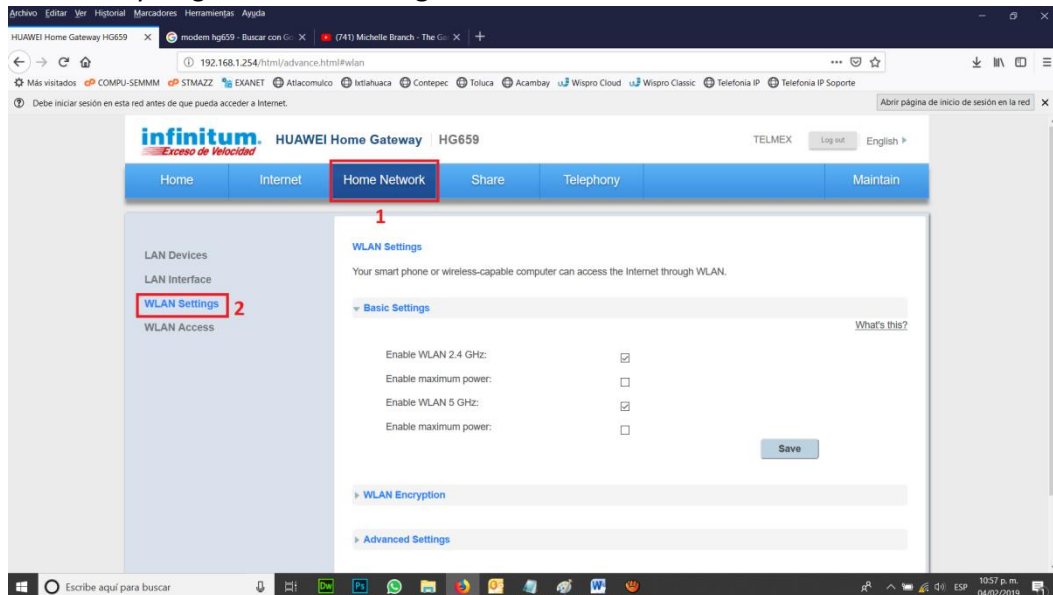



12. Cambiamos el Nombre de Red Wi-Fi y la Contraseña llenando los siguientes campos SSID: **“Nombre de Red”** WPA pre-shared key: **“Clave Wi-Fi”** que usted guste se recomiendan 10 caracteres que sean fácil de recordar y le dan **“Save”**.

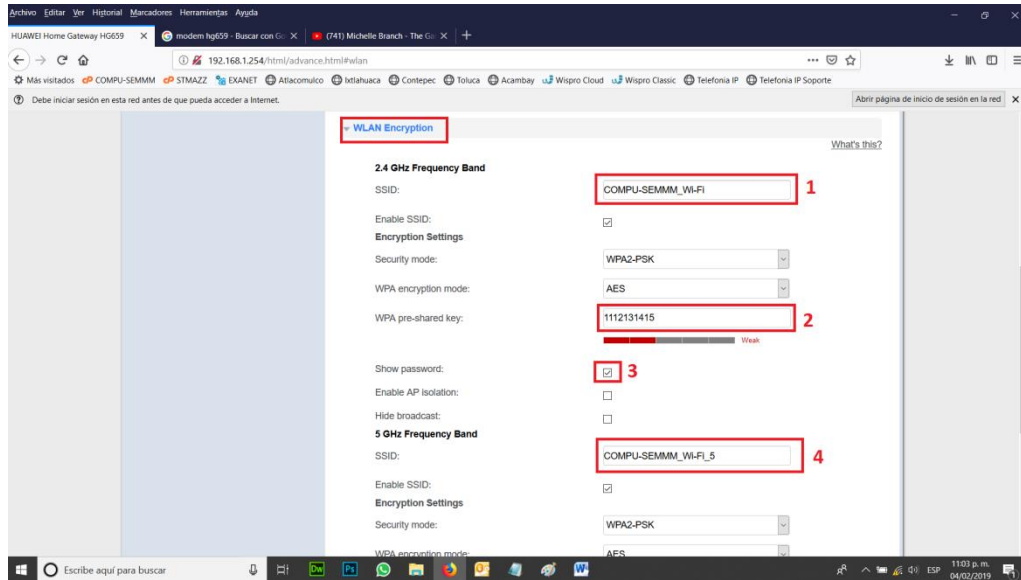

13. Solo falta conectar el cable del internet a cualquier puerto amarillo del modem y conectar sus dispositivos Wi-Fi usando la clave WPA que usted mismo configuro y listo.



NOTA: Si sigue este manual **NUNCA CONECTE** el cable de internet el puerto **WAN** de color **Azul** o **Rojo**.